GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

# 取扱説明書

http://www.brass.jp

| 品番　品名 | 材質 | 仕上げ、構造(バーコード部分 商品名のあと記載) | |
|---|---|---|---|
| バーコード上に表記してあります(右下) | 真鍮 | クリアーコート | 表記なし |
| | | クロームメッキ | CR |
| | | アンティーク | AB |
| | | ブ ラ ッ ク | BK |
| | | 陶 器 付 属 | CE |

用途：タオルリング
許容荷重：３ｋｇ（板面取付の場合）　**板面,タイル面取付用**

付属部品：ビス ２本　アンカー ２本(タイル用)
必用工具：プラスドライバー,キリ,小型ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
　タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

お手入れ：
　お手入れは、やわらかい布で乾拭き程度です。

## ⚠ 重要　石こうボードへの取付（別売部品をお買い求め下さい。）

1）別売の石こうボード取付金物　ＣＥ１（６４０５１５）１ヶまたは、石こうボード取付部品ＰＬ４（６４０５１７）１ヶをお買い求めになり取付下さい。
　取付方法は、別売部品の取付方法を参照下さい。
2）もしくは壁面施工業者にご相談になり壁面にあった取付金具(ビス,アンカー)等を別途購入下さい。

## ⚠ 取付注意

**取扱説明文を必ずお読みいただき大切に保管して下さい。**

取付場所
　立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
　板面取付の場合 薄い板壁(５.５mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
　取付面はビスの穴があきます。(傷がつきますので予めご了承ください)
　浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。
　取付面についてのご相談は、取付面施工業者様にご相談ください。

取付方法
　取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）　右図 Ａ→Ｃ
　取付面がタイルの場合　右図　Ａ→Ｂ→Ｃ
　Ａ：小型ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで本体①のﾏｲﾅｽねじをゆるめ台座②から本体①はずして下さい。
　Ｂ：取付位置を決め取付面に台座②の下穴をあけ(５.５mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。
　　(取付面がタイルの場合)
　Ｃ：台座②をビス2本にて固定し本体①をかぶせ最後にﾏｲﾅｽねじにて締め付けます。
　＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
　＊ビスの取付の際電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。
　＊ビスの十分な下穴を開けてから施工してください。ビスの破損防止のため。
　＊台座の穴は4ヶ所ですが、左右か上下方向に2ヶ所お客様で取付穴を決めていただき取付て下さい。

640134の参考図

640134の参考図

640134の参考図
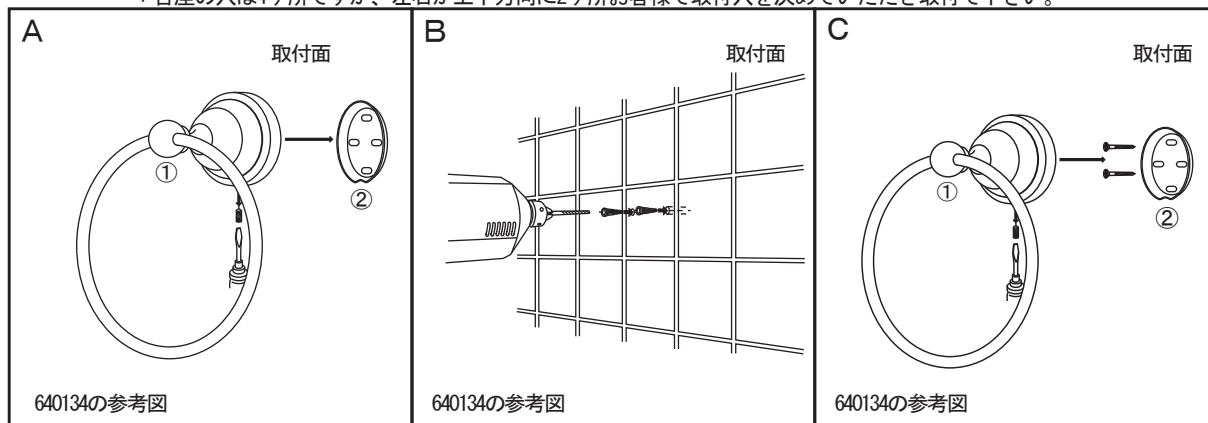
## ⚠ 使用上の注意

：本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
：貴重品は掛けないで下さい。
：使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
：許容荷重を必ずお守り下さい。(タオル等を引っ張らないで下さい)

GORIKI ISLAND
0596–36–2322
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町1125-10
ゴーリキアイランド
http://www.brass.jp